

Колёсный экскаватор Jinggong JG150S



Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию экскаватор Jinggong. Техника Jinggong используется во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу техники Jinggong бесперебойной и минимизировать сроки поставки и обслуживания

ВАШИ ВЫГОДЫ С ЭКСКАВАТОРОМ JINGGONG



Экскаваторы Jinggong умещаются в транспортный габарит, имея общую ширину до 255 см. Они могут самостоятельно передвигаться между объектами без дополнительных разрешений и согласований.



Круглогодичная эксплуатация. В комплектации для Российского рынка в каждой модели устанавливается предпусковой подогреватель, - снижающий износ двигателя и расход топлива.




Передний мост – осцилируемый. Таким образом, при движении по пересеченной местности и плохо подготовленным дорогам – оператор будет иметь лучшую управляемость и комфорт, а агрегаты экскаватора – защищены от лишних вибраций.




Благодаря новым технологиям управления гидравлическим насосом, улучшена эффективность использования топлива и повышена его производительность на 7-10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МОДЕЛЬ	JINGGONG JG150S
Двигатель	Cummins QSB3.9-C130/ QSB5.9
Мощность	97 кВт/ 131.92 л.с. при 2200 об/мин
Эксплуатационная масса	13 500 кг
Тип привода	4WD
Максимальная скорость	30 км/час
Макс. преодолеваемый уклон	30°
Размерность колес	9.00-20
Частота вращения поворотной платформы	11 об/мин
Поток гидравлической жидкости (суммарный)	270 л/мин
Тип гидравлического насоса	Тандемный, аксиально-поршневой
Свободная AUX линия	Двухпоточная (реверсивная), с дренажом
Давление в гидравлической линии	32 МПа
Глубина копания	4600 мм
Дальность копания (на уровне грунта)	7900 мм
Высота выгрузки	6450 мм
Ёмкость топливного бака	200 л
Ёмкость гидравлического бака	200 л
Габаритные размеры	7750x2500x3000 мм
Усилие реза ковшом	90 КН
Усилие толкания	76,5 КН
Объем стандартного ковша	0,5 м3, ширина 800 мм
Длина рукояти	2200 мм
Длина стрелы	4500 мм

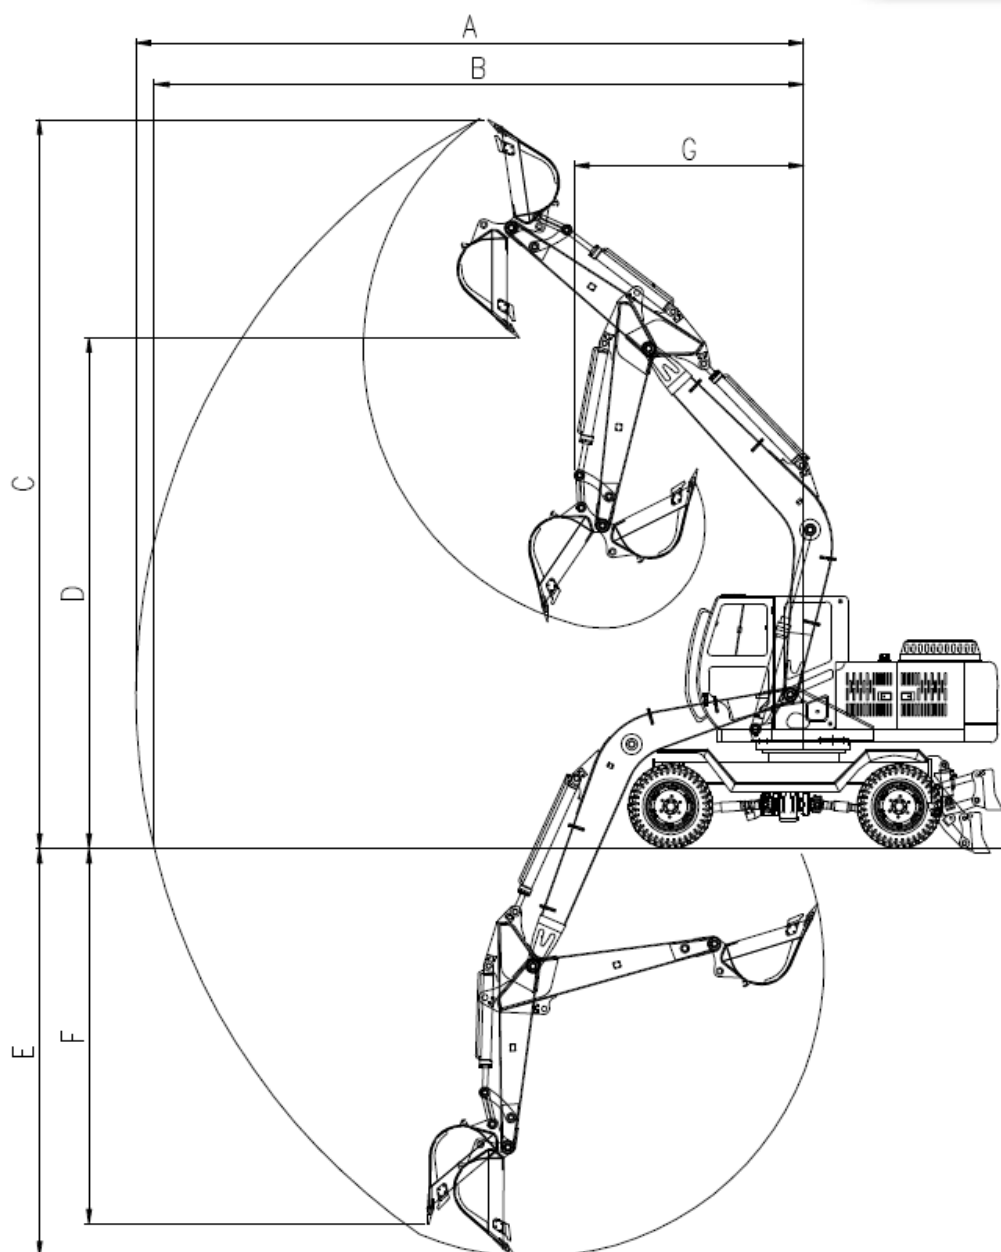

	РАБОЧИЕ ГАБАРИТЫ	JINGGONG JG150S
A	Радиус копания	8050 мм
B	Радиус копания на уровне земли	7800 мм
C	Высота копания	8750 мм
D	Высота выгрузки	6150 мм
E	Глубина копания	4900 мм
F	Глубина вертикальной стенки	4500 мм
G	Радиус разворота стрелы	2800 мм

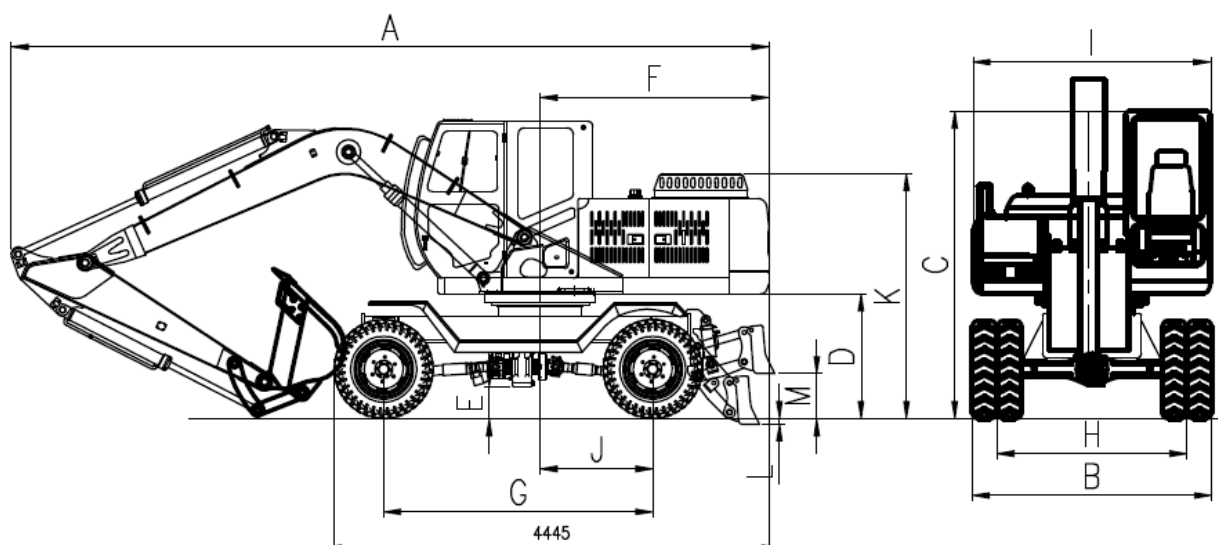

	ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ	JINGGONG JG150S
A	Общая длина	7750 мм
B	Ширина по колесам	2500 мм
C	Высота габаритная	3000 мм
D	Высота противовеса	1260 мм
E	Дорожный просвет	310 мм
F	Радиус вращения задней части	2250 мм
G	Длина колесной базы	2750 мм
H	Ширина колеи	1900 мм
I	Ширина надстройки	2385 мм
J	Длина от оси вращения до задних колес	1150 мм
K	Высота до верхней части противовеса	2550 мм
L	Глубина опускания отвала	80 мм
M	Высота подъема отвала	450 мм

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЭКСКАВАТОРЫ JINGGONG

ПРЕВОСХОДНАЯ ДАЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНА КОПАНИЯ



Рабочие характеристики данной модели – одни из лучших в классе. Высокий уровень инженерам удалось совместить с отличными характеристиками вырывного усилия: 90 КН.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Колесный экскаватор Jinggong предназначен для выполнения различных работ в самых сложных рабочих условиях. Благодаря новым технологиям управления гидравлическим насосом, улучшена эффективность использования топлива и повышена его производительность на 7-10%.

КОМФОРТ И УДОБСТВО РАБОТЫ



Комфортное кресло, с регулировкой по массе оператора. Эргономичные рукоятки джойстиков. Снижены шум и вибрация внутри кабины. Кроме того, система кондиционирования воздуха и многофункциональный дисплей обеспечивают комфорт и удобство работы оператора, а объем позволил добиться одной из самых просторных кабин в классе.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Удобное, быстрое и экономичное обслуживание. Сокращено время операционных расходов на техническое обслуживание оборудования благодаря удобной конструкции и простого доступа к компонентам.

ОПОРНЫЕ ЛАПЫ С ЗАЩИТОЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ



Аутриггеры обеспечивают устойчивость даже на слабонесущих грунтах или – при копании на большой глубине и тяжелого грунта. Также, благодаря своему расположению, этот узел снижет центр тяжести экскаватора, увеличивая устойчивость даже в случаях, когда аутриггеры не уперты в грунт.

ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ



Отвал экскаватора – это не только удобный упор для защиты от соскальзывания при выемке неподатливых грунтов. Отвал также помогает совершать более полную очистку территории от извлеченного грунта. А еще – это превосходный инструмент для подготовки поверхности перед началом работ.

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ



Долговечность жидкостей влияет на общий срок службы и межсервисные интервалы экскаватора. Именно поэтому особое внимание уделено фильтрации. Гидравлическое масло проходит двухэтапную фильтрацию. Также, как и гидравлическое масло, дизельное топливо также проходит многоступенчатый цикл очистки.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Главный насос, устанавливаемый на экскаваторы марки Jinggong – Kawasaki. Понимая высокую важность основных силовых узлов, главный распределитель используется фирмы Parker.

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ	
	Экскаваторы для поставок в Россию в базовой комплектации имеют предпусковой подогреватель топлива. Данное техническое решение значительно увеличивает как срок службы силовых агрегатов, так и комфорт оператора.
ПЕРЕДНИЙ МОСТ	
	Передний мост – осцилируемый. Таким образом, при движении по пересеченной местности и плохо подготовленным дорогам – оператор будет иметь лучшую управляемость и комфорт, а агрегаты экскаватора – защищены от лишних вибраций. Эта функция имеет возможность гидравлической блокировки посредством одной кнопки в кабине.
СВОБОДНАЯ ГИДРОЛИНИЯ	
	Дополнительная гидравлическая линия с управлением педалью. Данная линия может быть как однопоточной, так и двухпоточной (опция). Так как компания Jinggong специализируется на изготовлении не только экскаваторов, но и перегрузочных машин на их базе, этот опыт позволяет разместить на стреле экскаватора совершенно различное оборудование, которое будет эффективно работать.

Комплектация:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ✓ Задние аутриггеры, | ✓ Камера заднего вида |
| ✓ Передний отвал | ✓ Подогреватель топливного фильтра |
| ✓ Гидравлический БСМ ковша | ✓ Гидрозамки стрелы и рукояти |
| ✓ Топливозаправочный насос | ✓ Кондиционер и отопитель салона |

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Срок действия предложения до: уточняйте

Стоимость JG150S: _____ юаней (УС включен)

Срок поставки: уточняйте

Гарантийный период: 14 месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее)